




**EDIL IMPIANTI<sub>2</sub>**


TRATTAMENTI ACQUE REFLUE CIVILI E INDUSTRIALI

## PIANTA VASCA

Fondazione in opera **A carico dell'impresa**  
formata da soletta di fondazione spessore 20 cm armata con doppia rete Ø8/20x20 e successivo strato da 3-5 cm di sabbia fine su cui adagiare la vasca

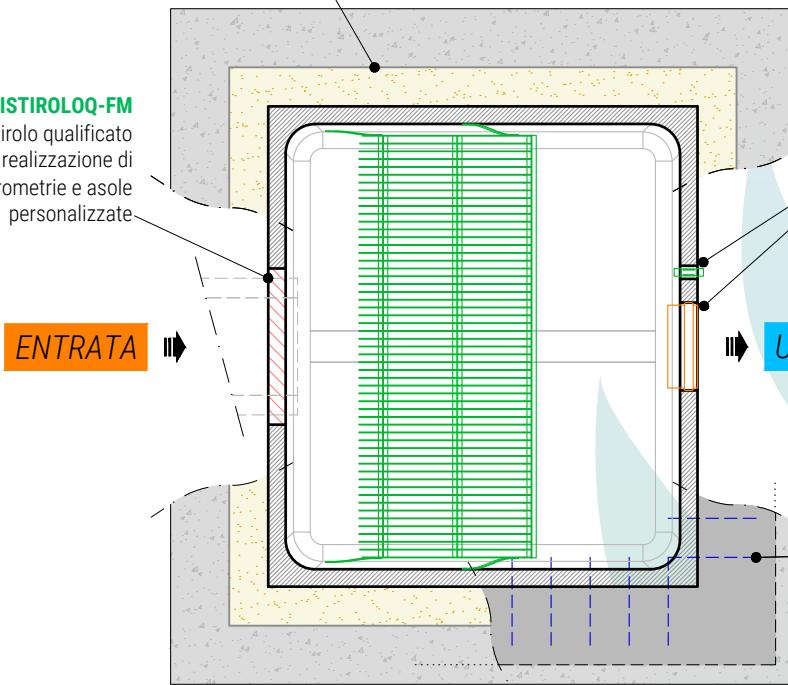


## SEZIONE LONGITUDINALE

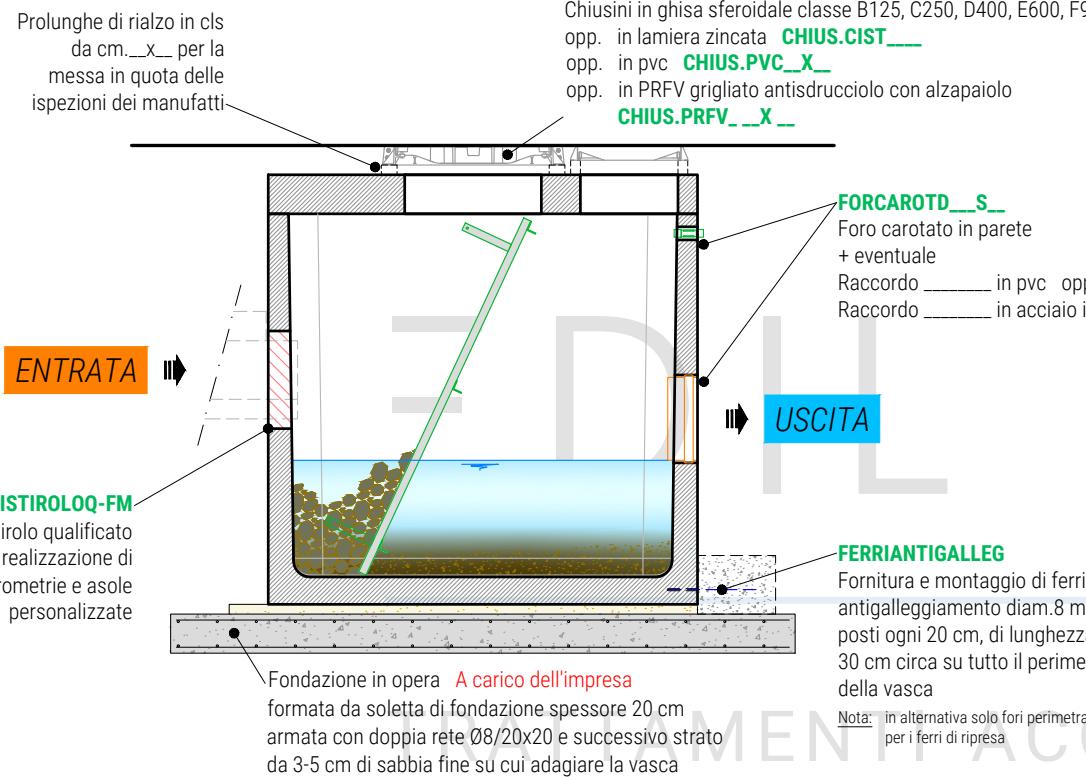


Schema tipo Capitolato:

## POZZETTO DI GRIGLIATURA



Codice:

**POZZ\_GRIGLIAT\_**



Il calcestruzzo prodotto da Edil Impianti 2 può essere integrato con:



### IDROCONCRETE 1200

® Additivo cristallizzante per calcestruzzi impermeabili a sistema integrale



### GREEMIX3D\_KG

® Armature rinforzate con fibre d'acciaio



RICICLATO

Miscela di calcestruzzo con contenuto di materiale riciclato

## Trattamenti

### EDIL-INC.PG2F

Incollaggio strutturale realizzato con ADESILEX PG2, adesivo epossidico bicomponente e primer EPORIP



### EDIL-EMULS.BIT

Trattamento esterno con membrana impermeabilizzante elastica a bituminosa all'acqua



### EDIL-MAPELFOUND

Trattamento con malta cementizia bicomponente elastica per l'impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo



### EDIL-DURESIL EB

Vernice epossidica bicomponente per il rivestimento antiacido di superfici in calcestruzzo



### EDIL-MAPECI24

Vernice epossidica bicomponente per il rivestimento antiacido di superfici in calcestruzzo



### EDIL-ANTIRADICE

Rivestimento membrana antiradice a mescola bituminosa



### EDIL-GUINA ARD

Rivestimento con guaina ardesiata per coperture/tetti di vasche/locali tecnici



### EDIL-MEMBRABUGF


Membrana bugnata resistente agli urti per la protezione di vasche interrate in calcestruzzo



### EDIL-ARMODILLO

Rivestimento con Armodillo antiradice per l'impermeabilizzazione e la protezione meccanica delle pareti esterne

## PIANTA COPERTURA

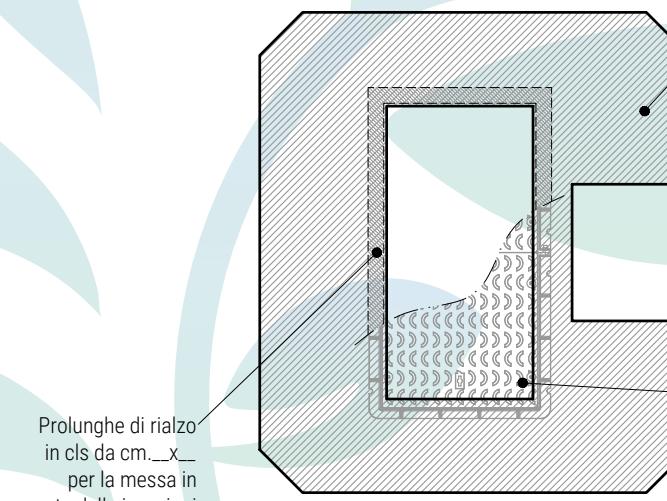

### Pratiche e Servizi

- Relazione Strutturale: RELAZDEPSISM-SP Relazione di calcolo, tavola strutturale Specifica per deposito sismico firmata da ns. tecnico abilitato e redatta in base alle condizioni di posa ed alla relazione geologica da Voi indicate (deposito a Vs. carico) ed inviata a mezzo mail. Sono esclusi oneri, versamenti e marche da bollo;
- Trasporto: TRASP\_\_ Trasporto con mezzo/i idoneo/i ns vettore, escluso lo scarico c/o vs cantiere se agibile;
- Scarico: Prestazione di scarico e movimentazione manufatti c/o vs cantiere con nolo a caldo mezzo idoneo (salvo sopralluogo tecnico, agibilità). Necessaria assistenza con personale per operazioni di imbragatura (gg lav, minimo fatturabile 10 h, tn\_\_).

### Esclusioni

- Sono da ritenersi esclusi dalla fornitura, se non esplicitamente indicati in offerta: scavi, rientri, soletta di sottofondazione perfettamente in piano (toleranza cm.1), strato di allettamento tirato a staggia (spessore medio cm.4) dove prevista e indicata in funzione del tipo di impianto, sigillatura degli elementi prefabbricati (se previsto e richiesto), collegamenti idraulici, elettrici e pneumatici, fornitura montaggio e sigillatura di anelli raggiungibile e chiusini d'ispezione, trasporti e scarico con gru idonea, schede strutturali specifiche redatte in base ai parametri della relazione geologica fornita dal committente.

Questo disegno non può essere riprodotto o reso noto a terzi o aziende concorrenti senza l'autorizzazione di Edil Impianti 2 S.r.l.

+39 0541 626 370  
+39 0541 626 798  
www.edilimpianti.it  
info@edilimpianti.it

