



**IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA IN CONTINUO
DISSABBIATORE - DISOLEATORE**

PIANTA VASCHE

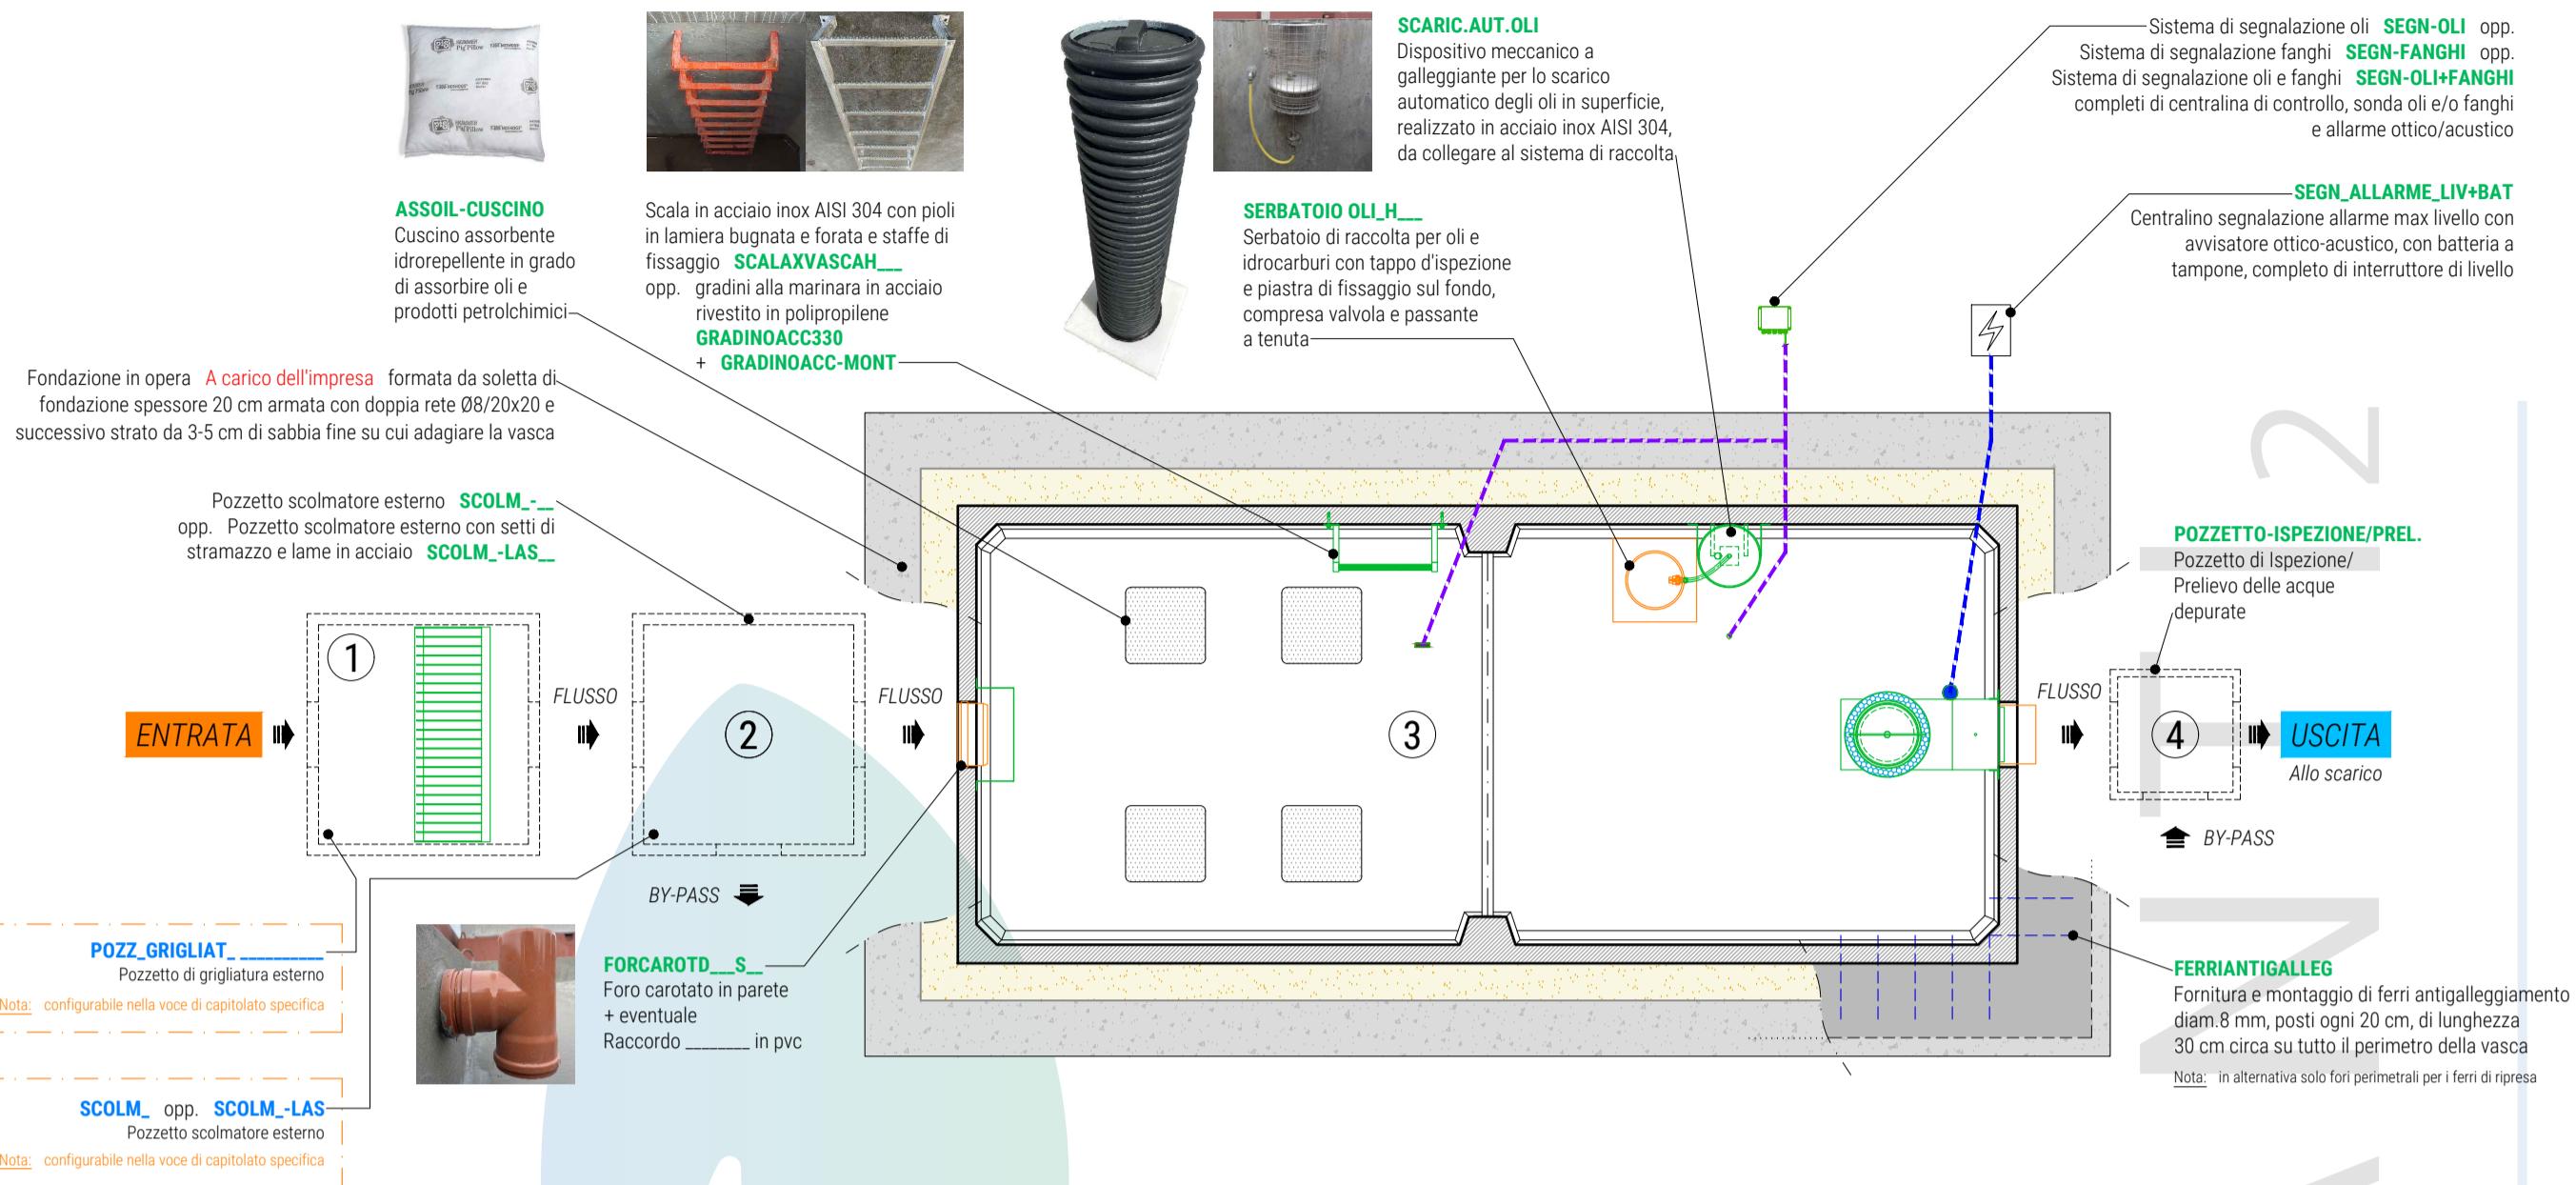


SEZIONE LONGITUDINALE

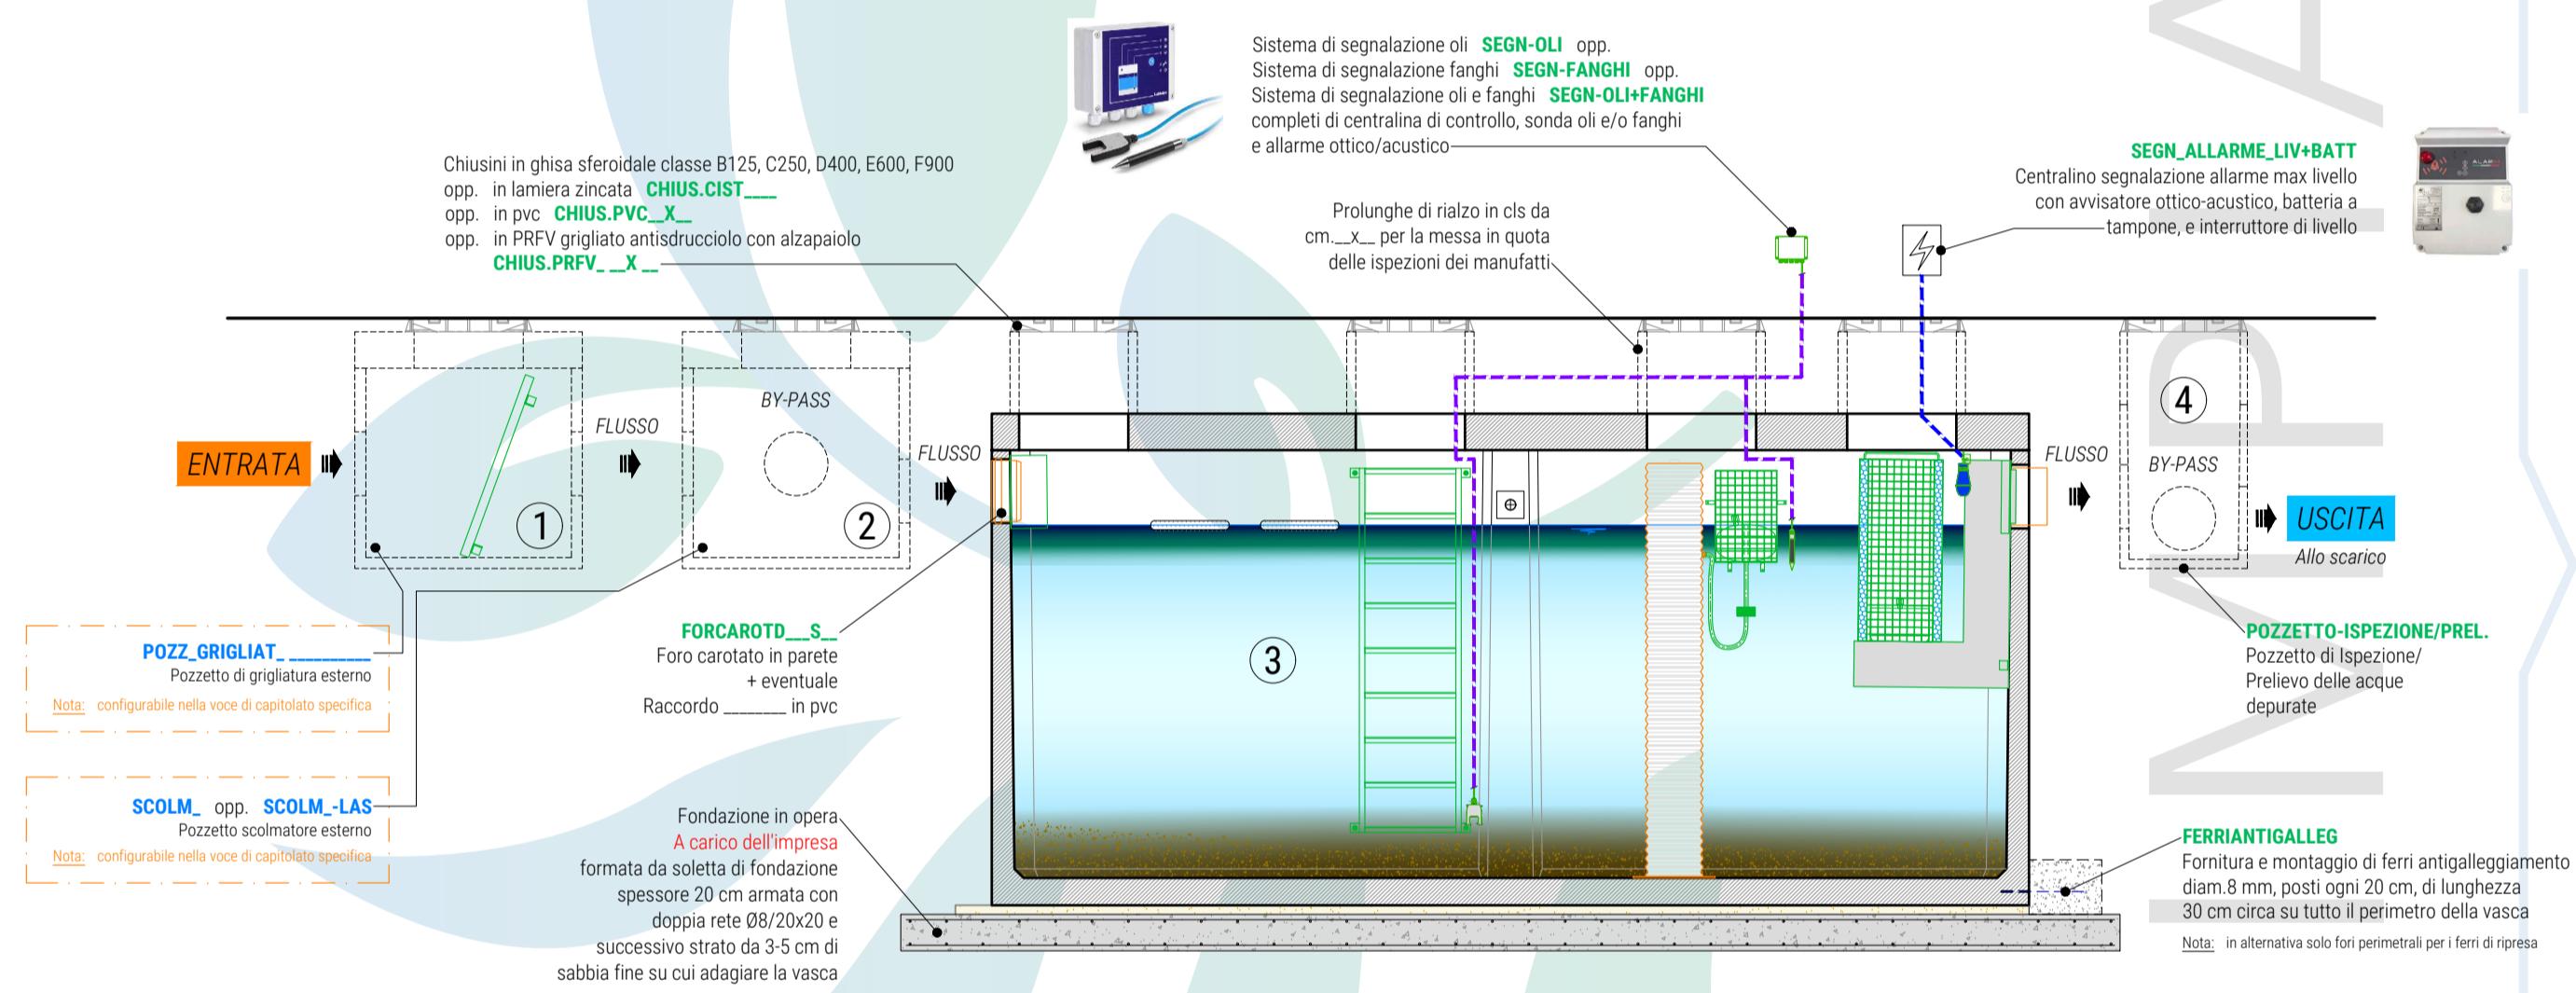

Legenda

1. Pozzetto di grigliatura esterno
2. Pozzetto scolmatore esterno
3. Vasca di prima pioggia (Dissabbiatore-Disoleatore)
4. Pozzetto d'ispezione / prelievo campioni

PIANTA COPERTURE

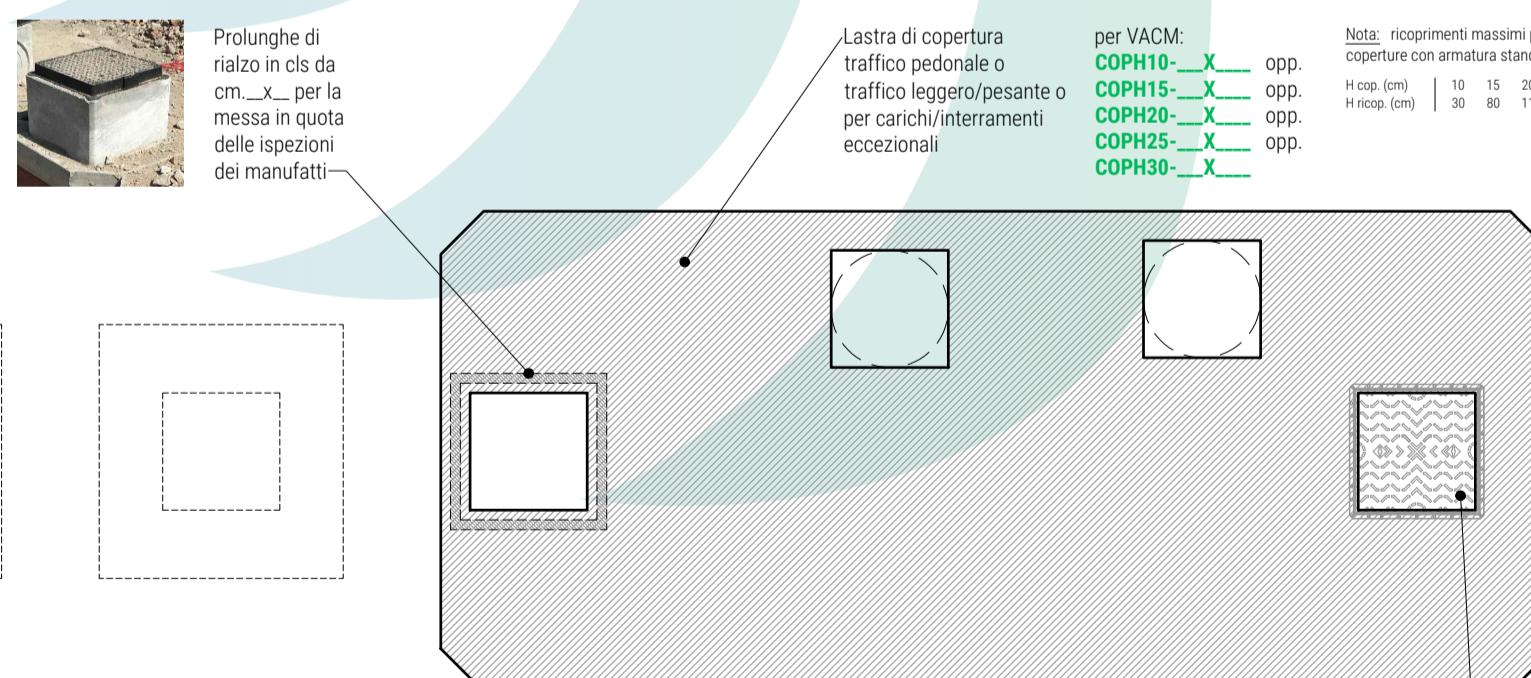

Il calcestruzzo prodotto da Edil Impianti 2 può essere integrato con:



IDROCONCRETE 1200
® Additivo cristallizzante per calcestruzzi impermeabili a sistema integrale



GREENSET 3D-KG
® Armature rinforzate con fibre d'acciaio



RICICLATO
Miscela di calcestruzzo con contenuto di materiale riciclato

Chiusini in ghisa sferoide classe B125, C250, D400, E600, F900
opp. in lamiera zincata CHIUS.CIST
opp. in pvc CHIUS.PVC_X
opp. in PRFV grigliato antisfricciolo con alzapaiolo CHIUS.PRFV_X



Pratiche e Servizi

- Relazione Strutturale: **RELADEPISMO-SP** Relazione di calcolo, tavola strutturale Specifica per deposito sismico firmata da ns. tecnico abilitato e redatta in base alle condizioni di posa ed alla relazione geologica da Voi indicate (deposito a vs. carico) ed inviata a mezzo mail. Sono esclusi oneri, versamenti e marche da bollo;
- Trasporto: **TRASP.** Trasporto con mezzo di idoneo/i ns vettore, escluso lo scarico c/o vs cantiere se agibile;
- Scarico: Prestazione di scarico e movimentazione manufatti c/o vs cantiere con nolo a caldo mezzo idoneo (salvo sopralluogo tecnico, agibilità). Necessaria assistenza con personale per operazioni di imbrattatura (..., gg lav, minimo fatturabile 10 h, tn ...).

Esclusioni

Sono da ritenersi esclusi dalla fornitura, se non esplicitamente indicati in offerta: scavi, rientri, soletta di sottofondazione perfettamente in piano (toleranza cm 1), strato di allettamento tirato a staggia (spessore medio cm 4) dove prevista e indicata in funzione del tipo di impianto, sigillatura degli elementi prefabbricati (se previsto e richiesto), collegamenti idraulici, elettrici e pneumatici, fornitura montaggio e sigillatura di anelli raggiunquita e chiusini d'ispezione, trasporti e scarico con gru idonea, schede strutturali specifiche redatte in base ai parametri della relazione geologica fornita dal committente.

Cordolo antigalleggiamento (in presenza di falda)



Trattamenti

EDIL-INC.PG2F

Incollaggio strutturale realizzato con ADESILEX PG2, adesivo epossidico bicomponente e primer EPORIP

EDIL-EMULS.BIT

Trattamento esterno con membrana impermeabilizzante elastica a bituminosa all'acqua

EDIL-MAPELFOUND

Trattamento con malta cementizia bicomponente elastica per l'impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo

EDIL-DURESIL EB

Vernice epossidica bicomponente per il rivestimento antiacido di superfici in calcestruzzo

EDIL-MAPECI24

Vernice epossidica bicomponente per il rivestimento antiacido di superfici in calcestruzzo

EDIL-ANTIRADICE

Rivestimento membrana antiradice a mescola bituminosa

EDIL-GUAINA ARD

Rivestimento con guaina ardesiata per coperture/tetti di vasche/locali tecnici

EDIL-MEMBRABUGF

Membrana bugnata resistente agli urti per la protezione di vasche interrate in calcestruzzo

EDIL-ARMODILLO

Rivestimento con Armodillo antiradice per l'impermeabilizzazione e la protezione meccanica delle pareti esterne