

IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA

conforme alla norma UNI EN 858-1

Codice:

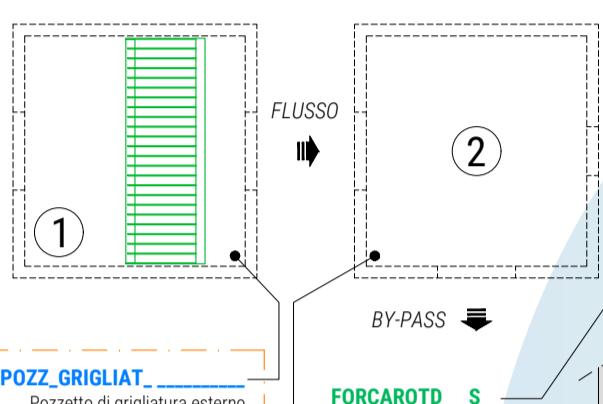
RAIN_

Via Andrea Costa
n. 139 - 47822
Santarcangelo di
Romagna (RN)

+39 0541 626 370
+39 0541 626 798
www.edilimpianti.it
info@edilimpianti.it

Alternativa d'impianto alla valvola antireflusso a Clapet in entrata


VALVGALINOX
Valvola antireflusso a galleggiante in acciaio inox AISI 304

Scala in acciaio inox AISI 304 con pioli in lamiera bugnata e forata e staffe di fissaggio **SCALAVASCAH**
opp. gradini alla marinara in acciaio rivestito in polipropilene **GRADINOACC330** + **GRADINOACC-MONT**
Fondazione in opera A carico dell'impresa
formata da soletta di fondazione spessore 20 cm
armata con doppia rete Ø8/20x20 e successivo strato
da 3-5 cm di sabbia fine su cui adagiare la vasca**ENTRATA**
POZZ.GRIGLIAT.
Pozzetto di grigliatura esterno
Nota: configurabile nella voce di capitolo specifica

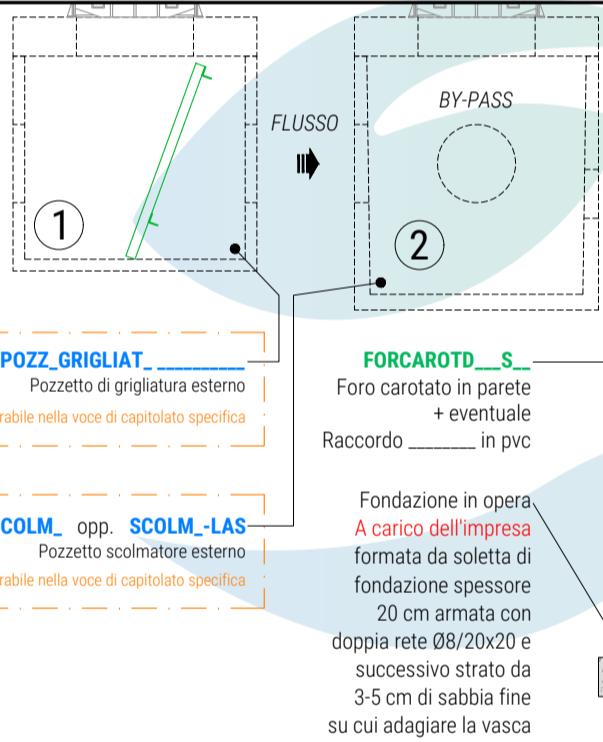
SCOLM opp. SCOLM-LAS
Pozzetto scolmatore esterno
Nota: configurabile nella voce di capitolo specifica

Sistema di segnalazione oli **SEGN-OLI** opp.
Sistema di segnalazione fanghi **SEGN-FANGHI** opp.
Sistema di segnalazione oli e fanghi **SEGN-OLI+FANGHI**
completi di centralina di controllo, sonda oli/e/fanghi
e allarme ottico/acustico

FORCAROTD_S
Foro carotato in parete + eventuale Raccordo in pvc

SECONDA-POMPA
Seconda pompa con funzione di riserva, alternanza o contemporaneità
SEZIONE LONGITUDINALE
Chiusini in ghisa sferoidale classe B125, C250, D400, E600, F900
opp. in lamiera zincata **CHIUS.CIST**
opp. in pvc **CHIUS.PVC_X**
opp. in PRFV grigliato antisdrucchio con alzapaiolo **CHIUS.PRFV_X**

Prolunga di rialzo in cls da cm_x per la messa in quota delle ispezioni dei manufatti

ENTRATA
POZZ.GRIGLIAT.
Pozzetto di grigliatura esterno
Nota: configurabile nella voce di capitolo specifica

SCOLM opp. SCOLM-LAS
Pozzetto scolmatore esterno
Nota: configurabile nella voce di capitolo specifica

Sistema di segnalazione oli **SEGN-OLI** opp.
Sistema di segnalazione fanghi **SEGN-FANGHI** opp.
Sistema di segnalazione oli e fanghi **SEGN-OLI+FANGHI**
completi di centralina di controllo, sonda oli/e/fanghi
e allarme ottico/acustico

FORCAROTD_S
Foro carotato in parete + eventuale Raccordo in pvc

Fondazione in opera A carico dell'impresa
formata da soletta di fondazione spessore 20 cm armata con doppia rete Ø8/20x20 e successivo strato da 3-5 cm di sabbia fine su cui adagiare la vasca
PIANTA COPERTURE

Prolunga di rialzo in cls da cm_x per la messa in quota delle ispezioni dei manufatti

Lastra di copertura traffico pedonale o traffico leggero/pesante o per carichi/interramenti eccezionali

per VACM:
COPH10-X opp.
COPH15-X opp.
COPH20-X opp.
COPH25-X opp.
COPH30-X

Nota: ricopimenti massimi per coperture con armatura standard:

H cop. (cm) | 10 15 20

H ricop. (cm) | 30 80 110

Chiusini in ghisa sferoidale classe B125, C250, D400, E600, F900
opp. in lamiera zincata **CHIUS.CIST**
opp. in pvc **CHIUS.PVC_X**
opp. in PRFV grigliato antisdrucchio con alzapaiolo **CHIUS.PRFV_X**

CHIUSINI IN GHISA



Il calcestruzzo prodotto da Edil Impianti 2 può essere integrato con:


IDROCONCRETE 1200
® Additivo cristallizzante per calcestruzzi impermeabili a sistema integrale

GREESMIX3D_KG
® Armature rinforzate con fibre d'acciaio

RICICLATO
Miscela di calcestruzzo con contenuto di materiale riciclato

Pratiche e Servizi

- Relazione Strutturale: **RELADPSIS-SP** Relazione di calcolo, tavola strutturale Specifica per deposito sismico firmata da ns. tecnico abilitato e redatta in base alle condizioni di posa ed alla relazione geologica da Voi indicate (deposito a vs. carico) ed inviata a mezzo mail. Sono esclusi oneri, versamenti e marche da bollo;
- Trasporto: **TRASP** Trasporto con mezzo/i idoneo/i ns vettore, escluso lo scarico c/o vs cantiere se agibile;
- Scarico: Prestazione di scarico e movimentazione manufatti c/o vs cantiere con nolo a caldo mezzo idoneo (salvo sopralluogo tecnico, agibilità). Necessaria assistenza con personale per operazioni di imbragatura (... gg lav, minimo fatturabile 10 h, tn ...).

Esclusioni

Sono da ritenersi esclusi dalla fornitura, se non esplicitamente indicati in offerta: scavi, rientri, soletta di sottofondazione perfettamente in piano (toleranza cm 1), strato di allettamento tirato a staggia (spessore medio cm 4) dove prevista e indicata in funzione del tipo di impianto, sigillatura degli elementi prefabbricati (se previsto e richiesto), collegamenti idraulici, elettrici e pneumatici, fornitura montaggio e sigillatura di anelli raggiunquiquota e chiusini d'ispezione, trasporti e scarico con gru idonea, schede strutturali specifiche redatte in base ai parametri della relazione geologica fornita dal committente.

Cordolo antigalleggiamento (in presenza di falda)

Cordolo antigalleggiamento A carico dell'impresa

15	30
20	
	Armatura di collegamento 108/20" per antigalleggiamento

Sistema di segnalazione oli **SEGN-OLI** opp.
Sistema di segnalazione fanghi **SEGN-FANGHI** opp.
Sistema di segnalazione oli e fanghi **SEGN-OLI+FANGHI**
completi di centralina di controllo, sonda oli/e/fanghi e allarme ottico/acustico

Da montare all'interno

Armadio stradale in vetroresina con flangia per il fissaggio a terra, piastra di fondo e serratura a chiave

ARMADIO P.P. opp.
ARMADIO RID.
Legenda

1. Pozzetto di grigliatura esterno
2. Pozzetto scolmatore esterno
3. Vasca di prima pioggia
4. Pozzetto di decompressione
5. Disolettore statico esterno
6. Pozzetto d'ispezione / prelievo campioni

SEGN_ALLARME_LIV+BATT

Centralino segnalazione allarme max livello con avvisatore ottico-acustico, batteria a tamponi, e interruttore di livello

**INTEGRAZIONE_GSM**

Modem GSM su quadro: generatore sms wifi/4G + antenna Tessera sim esclusa

Trattamenti**EDIL-INC.PG2F**

Incollaggio strutturale realizzato con ADESILEX PG2, adesivo epossidico bicomponente e primer EPORIP

EDIL-EMULS.BIT

Trattamento esterno con membrana impermeabilizzante elastica a bituminosa all'acqua

EDIL-MAPEFOUND

Trattamento con malta cementizia bicomponente elastica per l'impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo

EDIL-DURESIL EB

Vernice epossidica bicomponente per il rivestimento antiacido di superfici in calcestruzzo

EDIL-MAPECI24

Vernice epossidica bicomponente per il rivestimento antiacido di superfici in calcestruzzo

EDIL-ANTIRADICE

Rivestimento membrana antiradice a mescola bituminosa

EDIL-GUAINA ARD

Rivestimento con guaina ardesiata per coperture/tetti di vasche/locali tecnici

EDIL-MEMBRABUGF

Membrana bugnata resistente agli urti per la protezione di vasche interrate in calcestruzzo

EDIL-ARMODILLO

Rivestimento con Armoldillo antiradice per l'impermeabilizzazione e la protezione meccanica delle pareti esterne