

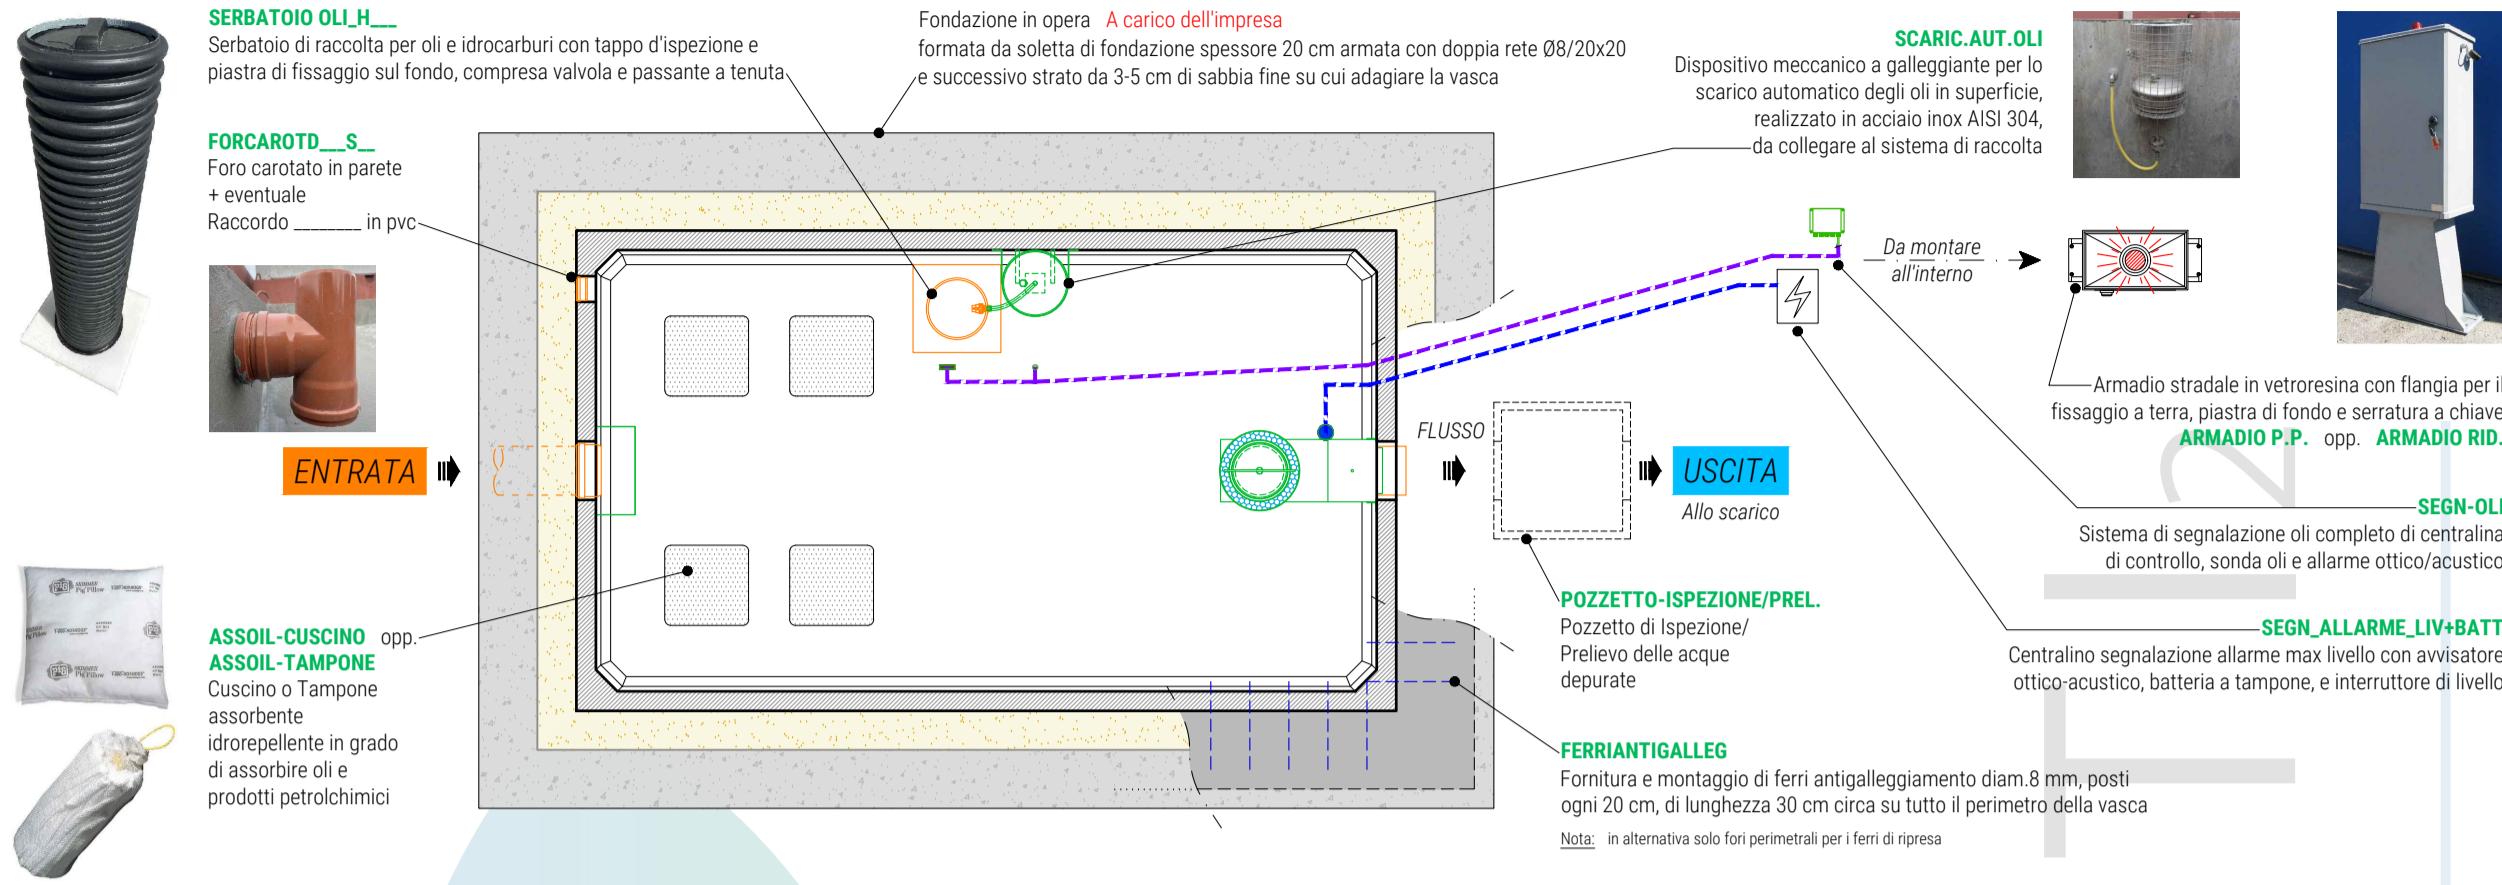
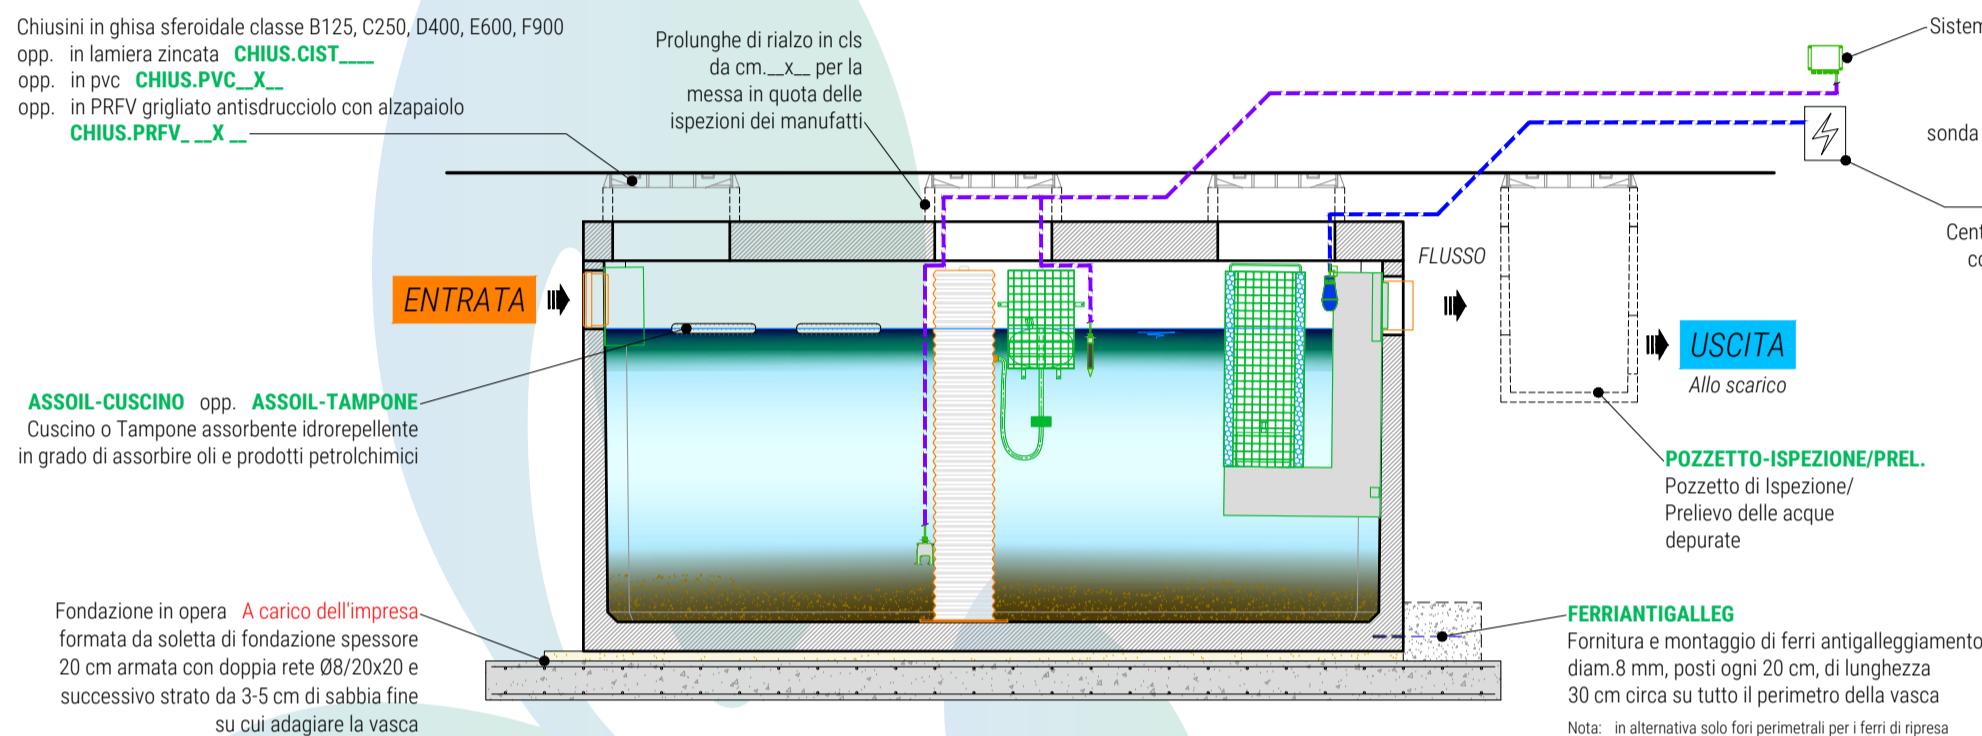
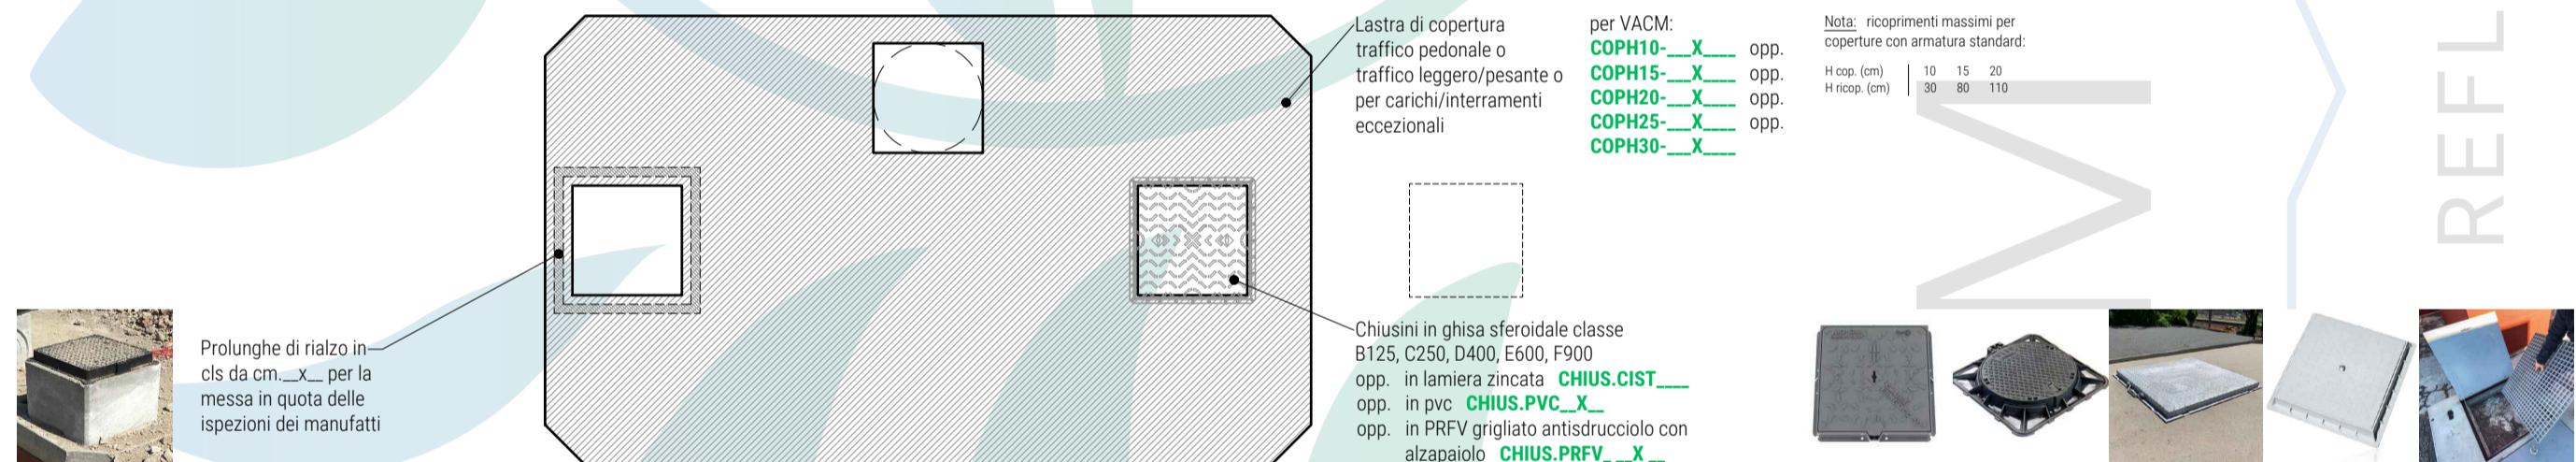
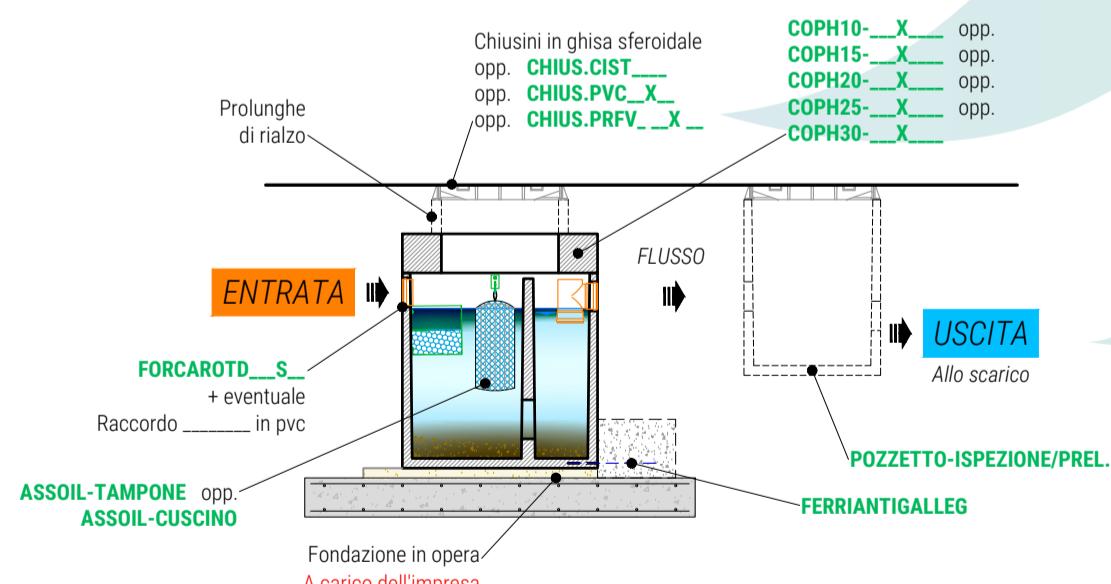
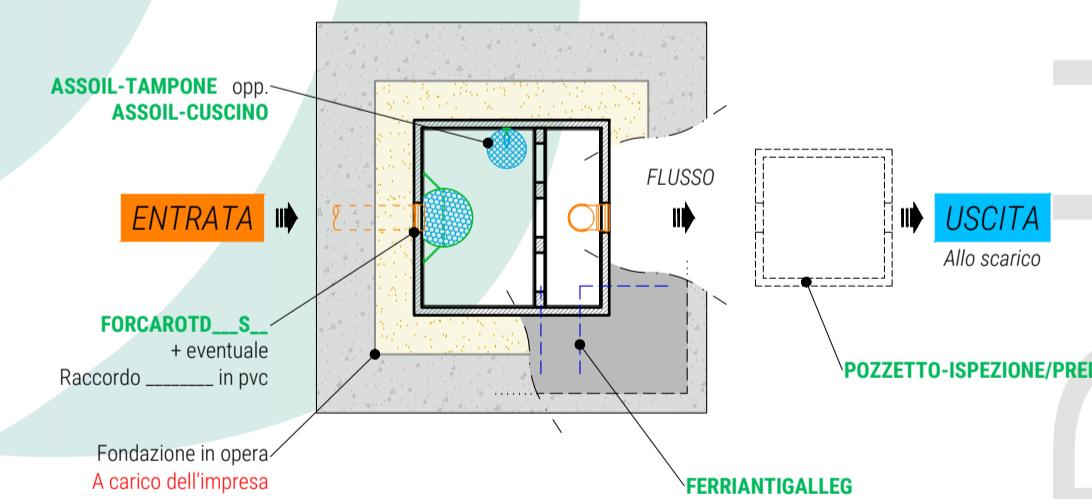
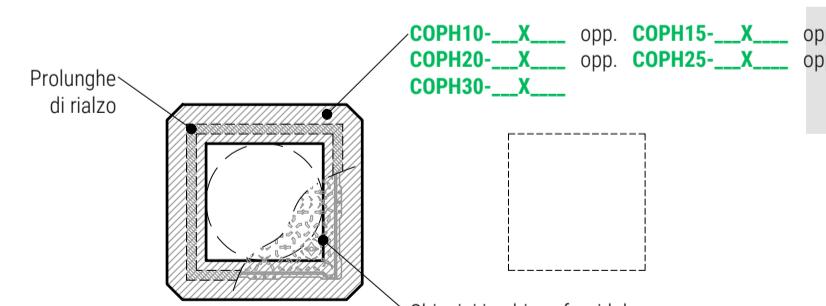
**SEPARATORE DI LIQUIDI
PER AUTORIMESSE INTERRATE**

Codici:

SEP
SEP

Via Andrea Costa
n. 139 - 47822
Santarcangelo di
Romagna (RN)

+39 0541 626 370
+39 0541 626 798
www.edilimpianti.it
info@edilimpianti.it

VERSIONE da 50 fino a 500 posti auto

SEZIONE LONGITUDINALE

PIANTA COPERTURA

VERSIONE fino a 45 posti auto
SEZIONE LONGITUDINALE

PIANTA VASCA

PIANTA COPERTURA


Il calcestruzzo prodotto da Edil Impianti 2 può essere integrato con:



IDROCONCRETE 1200
® Additivo cristallizzante per calcestruzzi impermeabili a sistema integrale



GREEMIX3D_KG
® Armature rinforzate con fibre d'acciaio



RICICLATTO
Miscela di calcestruzzo con contenuto di materiale riciclato

Pratiche e Servizi

- Relazione Strutturale: **RELADEPISM-SP** Relazione di calcolo, tavola strutturale Specifica per deposito sismico firmata da ns. tecnico abilitato e redatta in base alle condizioni di posa ed alla relazione geologica da Voi indicate (deposito a vs. carico) ed inviata a mezzo mail. Sono esclusi oneri, versamenti e marche da bollo;
- Trasporto: **TRASP.** Trasporto con mezzo di idonei ns vettore, escluso lo scarico c/o vs cantiere se agibile;
- Scarico: Prestazione di scarico e movimentazione manufatti c/o vs cantiere con nolo a caldo mezzo idoneo (salvo sopralluogo tecnico, agibilità). Necessaria assistenza con personale per operazioni di imbragatura (gg lav, minimo fatturabile 10 h, tn ...).

Esclusioni

- Sono da ritenersi esclusi dalla fornitura, se non esplicitamente indicati in offerta: scavi, rientri, soletta di sottofondazione perfettamente in piano (toleranza cm.1), strato di allettamento tirato a staggia (spessore medio cm.4) dove prevista e indicata in funzione del tipo di impianto, sigillatura degli elementi prefabbricati (se previsto e richiesto), collegamenti idraulici, elettrici e pneumatici, fornitura montaggio e sigillatura di anelli raggiunquita e chiusini d'ispezione, trasporti e scarico con gru idonea, schede strutturali specifiche redatte in base ai parametri della relazione geologica fornita dal committente.

Cordolo antigalleggiamento (in presenza di falda)


Trattamenti

- EDIL-INC.PG2F** Incollaggio strutturale realizzato con ADESILEX PG2, adesivo epossidico bicomponente e primer EPORIP
- EDIL-EMULS.BIT** Trattamento esterno con membrana impermeabilizzante elastica a bituminosa all'acqua
- EDIL-MAPEFOUND** Trattamento con malta cementizia bicomponente elastica per l'impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo
- EDIL-DURESIL EB** Vernice epossidica bicomponente per il rivestimento antiacido di superfici in calcestruzzo
- EDIL-MAPECI24** Vernice epossidica bicomponente per il rivestimento antaciido di superfici in calcestruzzo
- EDIL-ANTIRADICE** Rivestimento membrana antiradice a mescola bituminosa
- EDIL-GUINA ARD** Rivestimento con guaina ardesiata per coperture/tetti di vasche/locali tecnici
- EDIL-MEMBRABUGF** Membrana bugnata resistente agli urti per la protezione di vasche interrate in calcestruzzo
- EDIL-ARMODILLO** Rivestimento con Armoldillo antiradice per l'impermeabilizzazione e la protezione meccanica delle pareti esterne